Machine Translated by Google

DIÉSEL, TRACCIÓN 4X4

MONOstat-T 2010

CARACTERÍSTICAS / Características / MARKMALE

	t-210DL25 4WD/P/N
H (máx.)	± 23,00 m
A (máx.)	± 21,00 m
C (mín.)	2,85 m
DxF (mín.)	5,22 x 2,40 m
ExF (máx.)	7,32 x 2,40 m
H1	4,01 m
H3	3,10 m
LxB	5,75 x 2,49 m
--	3,76 m
--	290 mm
Ø D	± 6,98 m
(máx.) 1000 kg (4 personas + 680 kg)	
(máx.)	1000 kg (4 personas + 680 kg)
(segundo.)	120/105 segundos.
	2,5 km/h
	0,5 km/h
	14 - 17,5 14
(máx.)	± 25%
	Hatz 3M41
KG	17.950 kg

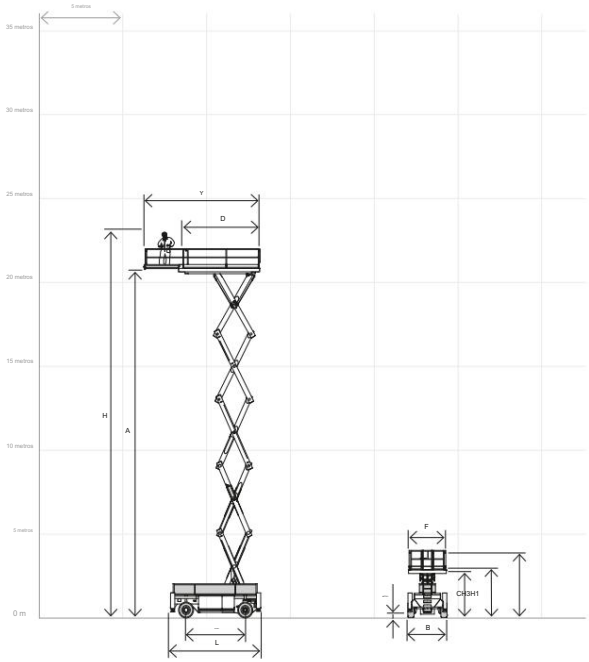

t-210DL25 4WD/P/N

Holandés	inglés	Alemán	
óptica	opciones	Opción	
Control con enchufe de liberación rápida	Caja de control con desconexión rápida	Control de plataforma con conector rápido	
Urenteller	Horómetro	Contador de horas	
Suministro eléctrico de 230 V en la plataforma.	Suministro eléctrico de 230 V en la plataforma.	Suministro eléctrico de 230 V en la plataforma	
Generador de 230 V	Generador de 230 V	Generador de 230 V	
Conducir a máxima altitud	Conducir a toda altura	Conducir a toda altura	
Conducción, proporcional	Conducción, proporcional	Conducción, proporcional	
Función de bloqueo	Bloqueo del diferencial	Diferencialesperre	
Tracción en las cuatro ruedas (4WD)	Tracción en las cuatro ruedas (4WD)	Tracción integral (4x4)	
Pendelas (P)	Eje oscilante (P)	Pendelachse (P)	
Sellos de nivelación (N)	Gatos niveladores (N)	Soportes de nivelación (N)	
Sistema de lubricación (Easy Lube, Auto Lube)	Sistema de lubricación (Easy Lube, Auto Lube)	Sistema de lubricación (Easy Lube, Auto Lube)	
Instalaciones de seguridad	Características de seguridad	EQUIPO DE SEGURIDAD	
Valla de protección	Falda de tijeras	Rejilla protectora	
Alarma de conducción (acústica)	Alarma de conducción	Advertencia de conducción (acústica)	
Instalación de descenso de emergencia	Descenso de emergencia	Dispositivo de descenso de emergencia	
solicitud	solicitud	solicitud	
Para uso en espacios cerrados	Dentro	Dentro	
Para uso en exteriores	Al aire libre	Al aire libre	
Temperatura ambiente mínima permitida	Temperatura mínima certificada	Temperatura mínima permitida	-15°C

Notas / Notas / Notitzen

CARACTERÍSTICAS / Características / MARKMALE

H (máx.)	± 27,00 m
A (máx.)	± 25,00 m
C (mín.)	± 2,75 m
DxF (mín.)	6,15 x 2,50 m
ExF (máx.)	8,25 x 2,50 m
H1	3,89 m
H3	3,13 m
LxB	6,57 x 2,65 m
--	4,50 m
--	195 mm
D	± 7,65 m
(máx.) 1000 kg (4 personas + 680 kg)	
(máx.)	1000 kg (4 personas + 680 kg)
(segundo.)	120/105 segundos.
	4,2 km/h
	0,5 km/h
	15 x 19,5
(máx.)	± 30%
	Deutz BF4L20011
	21.910 kg

óptica	opciones
Control con enchufe de liberación rápida	Caja de control con desconexión rápida
Urenteller	Horómetro
Suministro eléctrico de 230 V en la plataforma.	Suministro eléctrico de 230 V en la plataforma.
Generador de 230 V	Generador de 230 V
Conducir a máxima altitud	Conducir a toda altura
Conducción, proporcional	Conducción, proporcional
Función de bloqueo	Bloqueo del diferencial
Tracción en las cuatro ruedas (4WD)	Tracción en las cuatro ruedas (4WD)
Pendelas (P)	Eje oscilante (P)
Sellos de nivelación (N)	Gatos niveladores (N)
Sistema de lubricación (Easy Lube, Auto Lube)	Sistema de lubricación (Easy Lube, Auto Lube)
Instalaciones de seguridad	Características de seguridad
Valla de protección	Falda de tijeras
Alarma de conducción (acústica)	Alarma de conducción
Sistema de descenso de emergencia Holland Lift International BV	Descenso de emergencia
solicitud	solicitud
Para uso en espacios cerrados	Dentro
Para uso en exteriores	Al aire libre
Temperatura ambiente mínima permitida	Temperatura mínima certificada

HOLLAND LIFT
Ruta de arandoo 1
NL-1627 LJ Hoorn
Países Bajos
Teléfono: +31 (0) 229 285555
Fax: +31 (0) 229 285550
Correo electrónico: info@hollandlift.com

H (máx.)	Altura de trabajo Altura de trabajo Altura de trabajo
A (máx.)	Altura máxima de la plataforma Altura máxima de la plataforma Altura máxima de la plataforma
C (mín.)	Altura mínima de la plataforma Altura mínima de la plataforma Altura mínima de la plataforma
DxF (mín.)	Dimensiones de la plataforma (retraída) Dimensiones de la plataforma (retraída) Tamaño de la plataforma (insertado)
ExF (máx.)	Dimensiones de la plataforma (extendidas) Dimensiones de la plataforma (extendidas) Tamaño de la plataforma (extendido)
H1	Altura de transporte Altura de transporte Transportehöhe
H2	Altura de transporte (con pasamanos retirado) Altura de transporte (con pasamanos retirado) Altura de transporte (barandilla retirada)
H3	Altura de transporte (con pasamanos plegado) Altura de transporte (con pasamanos plegado) Altura de transporte (barandilla plegada)
LxB	El departamento de transporte Dimensiones de transporte Dimensiones de transporte
--	Distancia entre ejes Distancia entre ejes distancia entre ejes
K	Trackbreedte Ancho de vía Ancho de oruga
MINNESOTA	Distancia al suelo Distancia al suelo Distancia al suelo
Ø D	Círculo de giro exterior Radio de giro exterior Radio de giro exterior
(máx.)	Carga máxima de la plataforma (retraída) Plataforma principal de capacidad Capacidad de carga de la parte fija de la plataforma
(máx.)	Carga máxima de la plataforma (extendida) Plataforma de despliegue de capacidad Capacidad de carga de la extensión de la plataforma
(segundo.)	Tiempo de elevación/descenso (carga máxima) Tiempo de elevación/descenso (carga máxima) Tiempo de elevación/descenso (capacidad de carga máxima)
	Velocidad de conducción (rápida) Velocidad de conducción (alta) Velocidad de conducción (rápida)
	Velocidad de conducción (lenta) Velocidad de conducción (lenta) Velocidad de conducción (lenta)
	Neumáticos que no dejan marcas (caucho macizo) Neumáticos que no dejan marcas (caucho macizo) Neumáticos que no dejan marcas (caucho macizo)
	Neumáticos todoterreno (rellenos de espuma) Neumáticos todoterreno (rellenos de espuma) Neumáticos todoterreno (rellenos de espuma)
	Neumáticos de tractor (rellenos de espuma) Neumáticos de tractor (rellenos de espuma) Neumáticos de tractor (rellenos de espuma)
	Nivelación izquierda/derecha (transversal) Nivelación, nivelación proporcional izquierda/derecha (transversal) Nivelación cruzada (izquierda/derecha)
(máx.)	Máxima capacidad climática. Calificabilidad Capacidad máxima de escalada
	Capacidad de la batería (celdas húmedas) Baterías (ácido de tracción) Capacidad de la batería (pilas húmedas de tracción)
	Motor diésel Motor diésel Motor diésel
KG	Peso bruto Peso bruto Peso bruto
	Advertencia de conducción (acústica) Estándar Dispositivo de descenso de emergencia
	Opción Opción Opción
--	Dentro No disponible No disponible
	Al aire libre No disponible Al aire libre

M-450DX 27 4WD/Número de pieza

Control de plataforma con conector rápido
Contador de horas
Suministro eléctrico de 230 V en la plataforma
Generador de 230 V
Conducir a toda altura
Conducción, proporcional
Bloqueo del diferencial
Tracción integral (4x4)
Pendelachse (P)
Soportes de nivelación (N)
Sistema de lubricación (Easy Lube, Auto Lube)
EQUIPO DE SEGURIDAD
Rejilla protectora
Estándar
Opción
solicitud
Dentro
Al aire libre
Temperatura mínima permitida