

ELEVADORES DE TIJERA ELÉCTRICOS

WARRANTY



COMPACT 10 COMPACT 12 COMPACT 14



DISEÑO INTELIGENTE Y RESISTENTE

- > Contrapeso a prueba de impactos con protección de escalera integrada, motores de CA y enchufe de cargador
- > Barandillas reforzadas con montante vertical adicional para máxima durabilidad

POTENCIAL MAXIMIZADO

- > Acceso a todos los lugares de trabajo: plegable barandillas, bolsillos laterales y longitudinales para montacargas
- > Uso IN/OUT* con conducción en altura completa y sin restricción de carga

EXPERIENCIA DE USUARIO ÚNICA

- > Movimientos proporcionales para una conducción precisa (motores de CA)
- > Caja de control superior ergonómica con manija de agarre y selector de velocidad

UTILIDAD IMBATIBLE

- > Haulotte Activ'Energy Gestión del cuidado de la batería
- > Configuraciones integradas y remotas y herramientas de diagnóstico con Haulotte Diag, Haulotte Activ'Screen y Solución telemática Sherpal

* COMPACT 14: solo para interiores

COMPACT 10


COMPACT 12

COMPACT 14

TIJERAS ELÉCTRICAS

DATOS TÉCNICOS

	COMPACT 10 AE	COMPACT 12 AE	COMPACT 14 AE
Altura de trabajo	10 m	11.75 m	13.75 m
Altura de plataforma	8 m	9.75 m	11.75 m
Altura máxima de trabajo de la unidad	8 m	9.75 m	11.75 m
Capacidad de elevación interior	450 kg (3 pers.)	320 kg (3 pers.)	
Capacidad de elevación exterior	450 kg (1 pers.)	320 kg (1 pers.)	NA
Capacidad de elevación en la extensión		120 kg	
A Longitud de la plataforma		2.4 m	
B Longitud de la plataforma extendida		3.32 m	
Longitud extensiónv		0.92 m	
C Ancho de plataforma exterior		1.17 m	
D Altura replegada	2.35 m	2.47 m	2.72 m
Altura barandillas bajadas	1.65 m	1.77 m	2.02 m
E Ancho total		1.20 m	
F Longitud		2.5 m	
G Distancia entre ejes		1.86 m	
H Distancia al suelo centro		12.5 cm	
Distancia al suelo potroles desplegados		2 cm	
Velocidad de conducción	0.7 / 1.5 / 4.2 km/h		
Superabilidad	25 %		
Inclinación (longitudinal/lateral)	3.5° / 1.5°		
Radio de giro exterior	1.83 m		
Neumáticos que no dejan marcas	15 x 5		
Baterías	24 V - 225 Ah [C20]		
Capacidad del sistema hidráulico	10 l	14 l	
Peso	2 490 kg	2 940 kg	3 070 kg

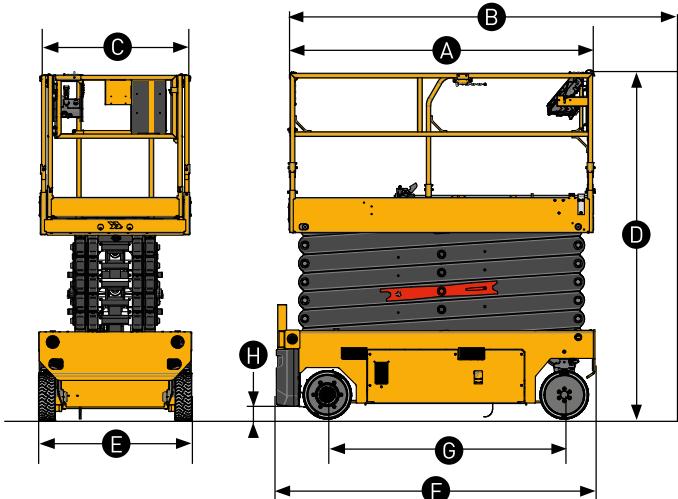

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- > Haulotte Activ'Energy Management: Cargador CAN inteligente
- > Cargador multivoltaje de 27 A
- > Acceso a la batería con bandeja abatible
- > Indicador de nivel de batería
- > Haulotte Activ'Screen (información sobre la carga de la batería, Contador de horas, alertas de servicio y fallos en código o en texto...)
- > Bolsillos laterales y longitudinales para montacargas
- > Barandillas plegables
- > Extensión de plataforma delantera
- > Motores de CA
- > Caja de control superior móvil
- > Selector de 2 velocidades de conducción
- > Descenso de emergencia manual
- > Protectores móviles contra baches
- > Acceso al portal multiservicios MyHaulotte
- > 2 ruedas directrices delanteras, 2 ruedas motrices traseras
- > Neumáticos sólidos que no dejan marcas
- > Alarma de movimiento
- > Sistema de liberación de freno eléctrico
- > Entrada con barra abatible

OPCIONES Y ACCESORIOS

- > Haulotte Activ'Energy Management: sistemas de llenado de agua de baterías automáticos o manuales
- > Baterías AGM sin mantenimiento
- > Sistema de protección secundari
- > Soluciones telemáticas
- > Cuna de tubería
- > Portador de paneles
- > Entrada con puerta batiente
- > Protección adicional de la caja de control superior e inferior
- > Enchufe de cesta (110/230 V)
- > Luz de trabajo
- > Luz intermitente (simple, doble o 360°)
- > Aceite hidráulico biodegradable
- > Aceite hidráulico para clima frío

