



D 201 RH
D 201 RHS
D 201 RHG
D 201 RHGS

D 250 RMS
D 250 RHGS

D 300 RM/RMA



D 250 / 300 R



D 201 R




D 201 RH/S_2000 Kg
D 201 RHG/S_2000 Kg
D 250 RMS_2500 Kg
D 250 RHGS_2500 Kg
D 300 RM/RMA_3000 Kg

AUSA
www.ausa.com


DIMENSIONES (mm)	D 201 RH / S	D 201 RHG / S	D 250 RMS	D 250 RHGS	D 300 RM / RMA
A	1565	1540	1700	1520	1840 / 1700
B	1445	1545	1560	1605	1632 / 1680 - 2390
C	1590 / 1750	1590 / 1750	1800	1800	1800
D	185	185	200	200	200
E	1195	1295	1305	1445	1380 / 1475 - 2175
F	2580	2580	2240	2240	2240
G	255	255	350	350	350
H	885	925	807	842	993 / 762
I	1640	1640	1730	1730	1730
J	715	715	500	500	500
K	3020	3280	3044	2980	3231 / 2992
L	2245	2665	2550	2885	2580 / 3010 - 3705
M	275	535	417	452	603 / 364
N	570	930	720	1105	570 / 1310 - 2020
R	- / 2045	- / 2045	2100	2100	-
S	- / 3980	- / 3980	4174	4174	-
T	1590	1590	1700	1700	1700
U	-	215	-	100	-

S: Dumper equipado con pala autocargable

V: visibilidad máxima con la pala completamente plegada (sistema patentado)

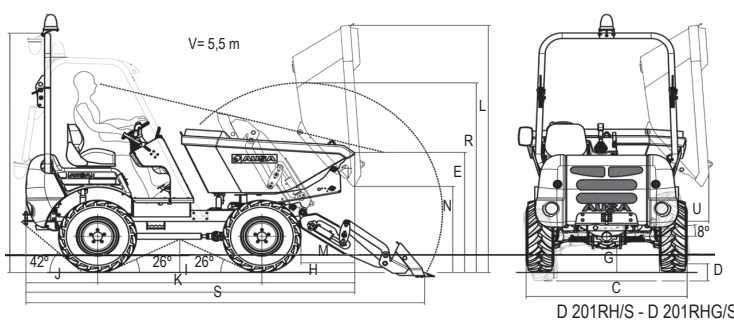

D 250 RMS - D 250 RHGS - D 300 RM / RMA

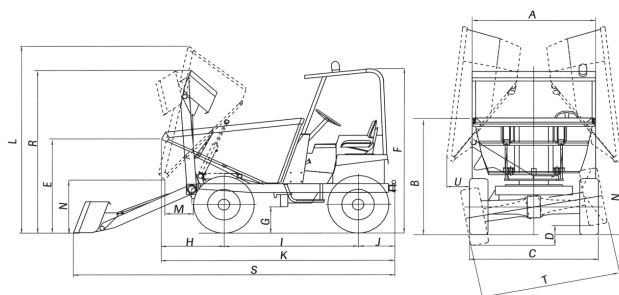

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga (Kg)		2000		2500		3000	
Sistema de descarga de la tolva		Hidráulica frontal	Hidráulica giratoria180º	Descarga frontal con pala autocargable	Giratoria 180º con pala autocargable	Descarga frontal / Descarga en altura	
Chasis		Rígido					
Capacidad de la tolva (l)		Agua	700	650	900	850	1290 / 1000
		Rasa	960	930	1315	950	1800 / 1335
		Colmada	1250	1230	1500	1200	1950 / 1600
Motor	Diesel	KUBOTA V1505		LOMB. 9LD 626/2B2 NR		LOMB. 9LD 626/2B2 NR	
	Potencia (kW/CV)	22.7 / 30.8 (SAE J 1995)		17.5 / 23.8 (DIN 70020)		38/51.7 (SAE J1995) 17.5/23.8 (DIN 70020)	
	Nº cilindros	4		2		4	
	Refrigeración	Agua		Aire		Agua	
Tracción		4 x 4 permanente Compen® System					
Transmisión		Hidrostática de 2 velocidades. Inversor de marcha eléctrico en joystick		Mecánica. 4 vel. hacia adelante y 4 hacia atrás mediante inversor		Hidrostática de 2 vel. Inversor de marcha eléctrico	
Embrague		-		Monodisco en seco, W254 mm. Acc. mecánico		-	
Arranque		Eléctrico					
Velocidad máx. (Km/h)		20					
Peso en vacío		1600 / 1800		1850 / 2050		1970 / 2170	
Pendiente superable (a plena carga)		42%		35%		42%	
Circuito hidráulico		Bomba de engranajes de 8 cc Presión de trabajo 190 bar		Bomba de engranajes de 10.6 cc. Presión de trabajo 150 bar			
Neumáticos	Delanteros	10.0/75-15.3 (10 PR)					
	Traseros	10.0/75-15.3 (10 PR)					
Radio de giro exterior (mm)		4190		4500			
Dirección		Hidráulica. Presión de trabajo 80 bar.		Hidráulica. Presión de trabajo 70 bar.			
Capacidad de los depósitos (l)		Combustible		40			
		Hidráulico		40		30	
Freno de servicio		Totalmente estanco mediante discos múltiples en baño de aceite		Estancos de discos múltiples en baño de aceite. Acc. hidráulico		Hidráulico de tambor en piñón de ataque del.	
Freno de estacionamiento		Totalmente estanco mediante discos múltiples en baño de aceite		Mecánico de tambor sobre el piñón de ataque delantero			
EQUIPAMIENTO DE SERIE		Sistema de seguridad antivandálico					
		Avisador acústico de marcha atrás					
		Asiento ergonómico (con cinturón de seguridad en versiones con ROPS)					
		Protector ROPS		-			
		Faro rotativo		-			
		Espejo retrovisor		-			
		Pala autocargable * Capacidad máx. cuchara		180 l.		250 l.	
EQUIPAMIENTO OPCIONAL		* (Sólo modelos RMS/RHS/RHGS)					
		Cabinas cerradas					
		Parabrisas frontal con limpiaparabrisas					
		Protector FOPS/ROPS		Segundo asiento			
				Protector FOPS/ROPS (Cinturón de seguridad, faro giratorio, espejo retrovisor)			
				Equipo homologado de luces			
		-		Enganche remolque			
Retro-excavadora (solo modelos con pala autocarg.)		-		Profundidad máx. de excavación: 2750 mm. Fuerza de excavación: 3970 Kg. Altura de transporte: 2250 mm. Sistema de enganche rápido exclusivo de AUSA. Asiento giratorio 360°. Peso: 900 Kg.			